



Installation

1. Lyft av fronten och stäng av värme-pumpen med huvudbrytaren.

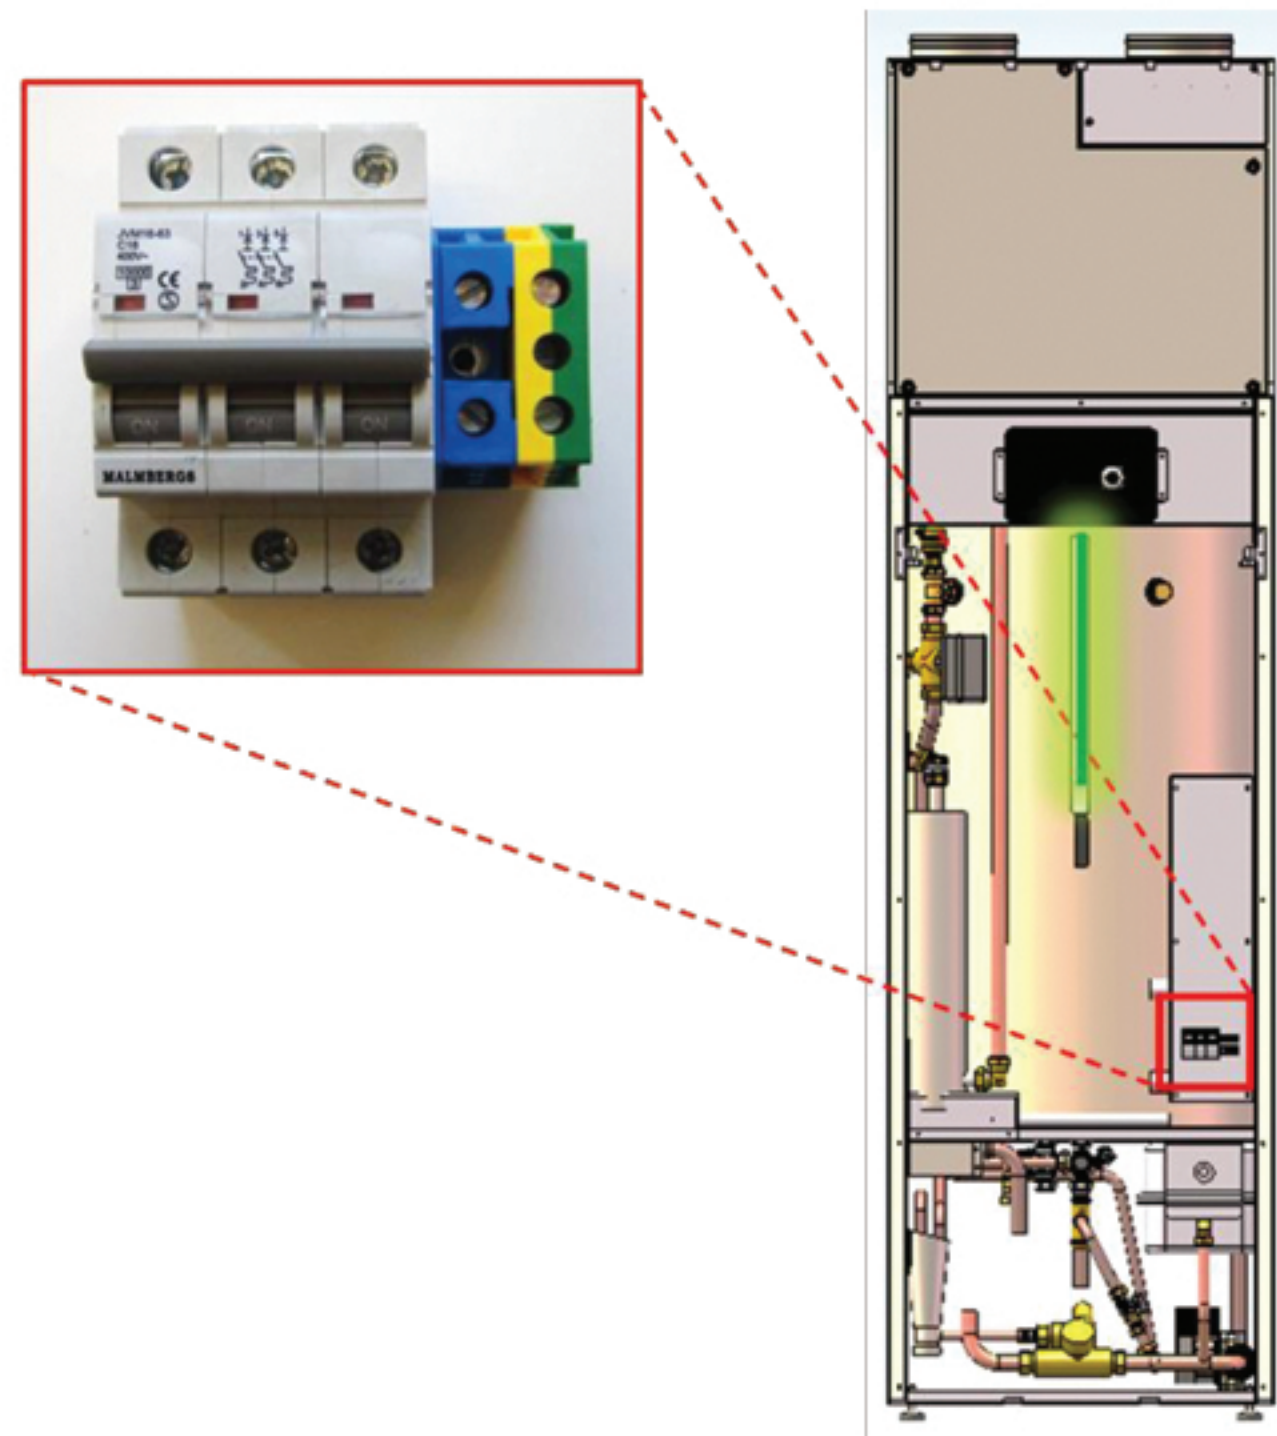

2. Dra loss skyddsplasten från tejpén och fäst modulen längs sidan enligt bild. Fäst med självborrande skruv.

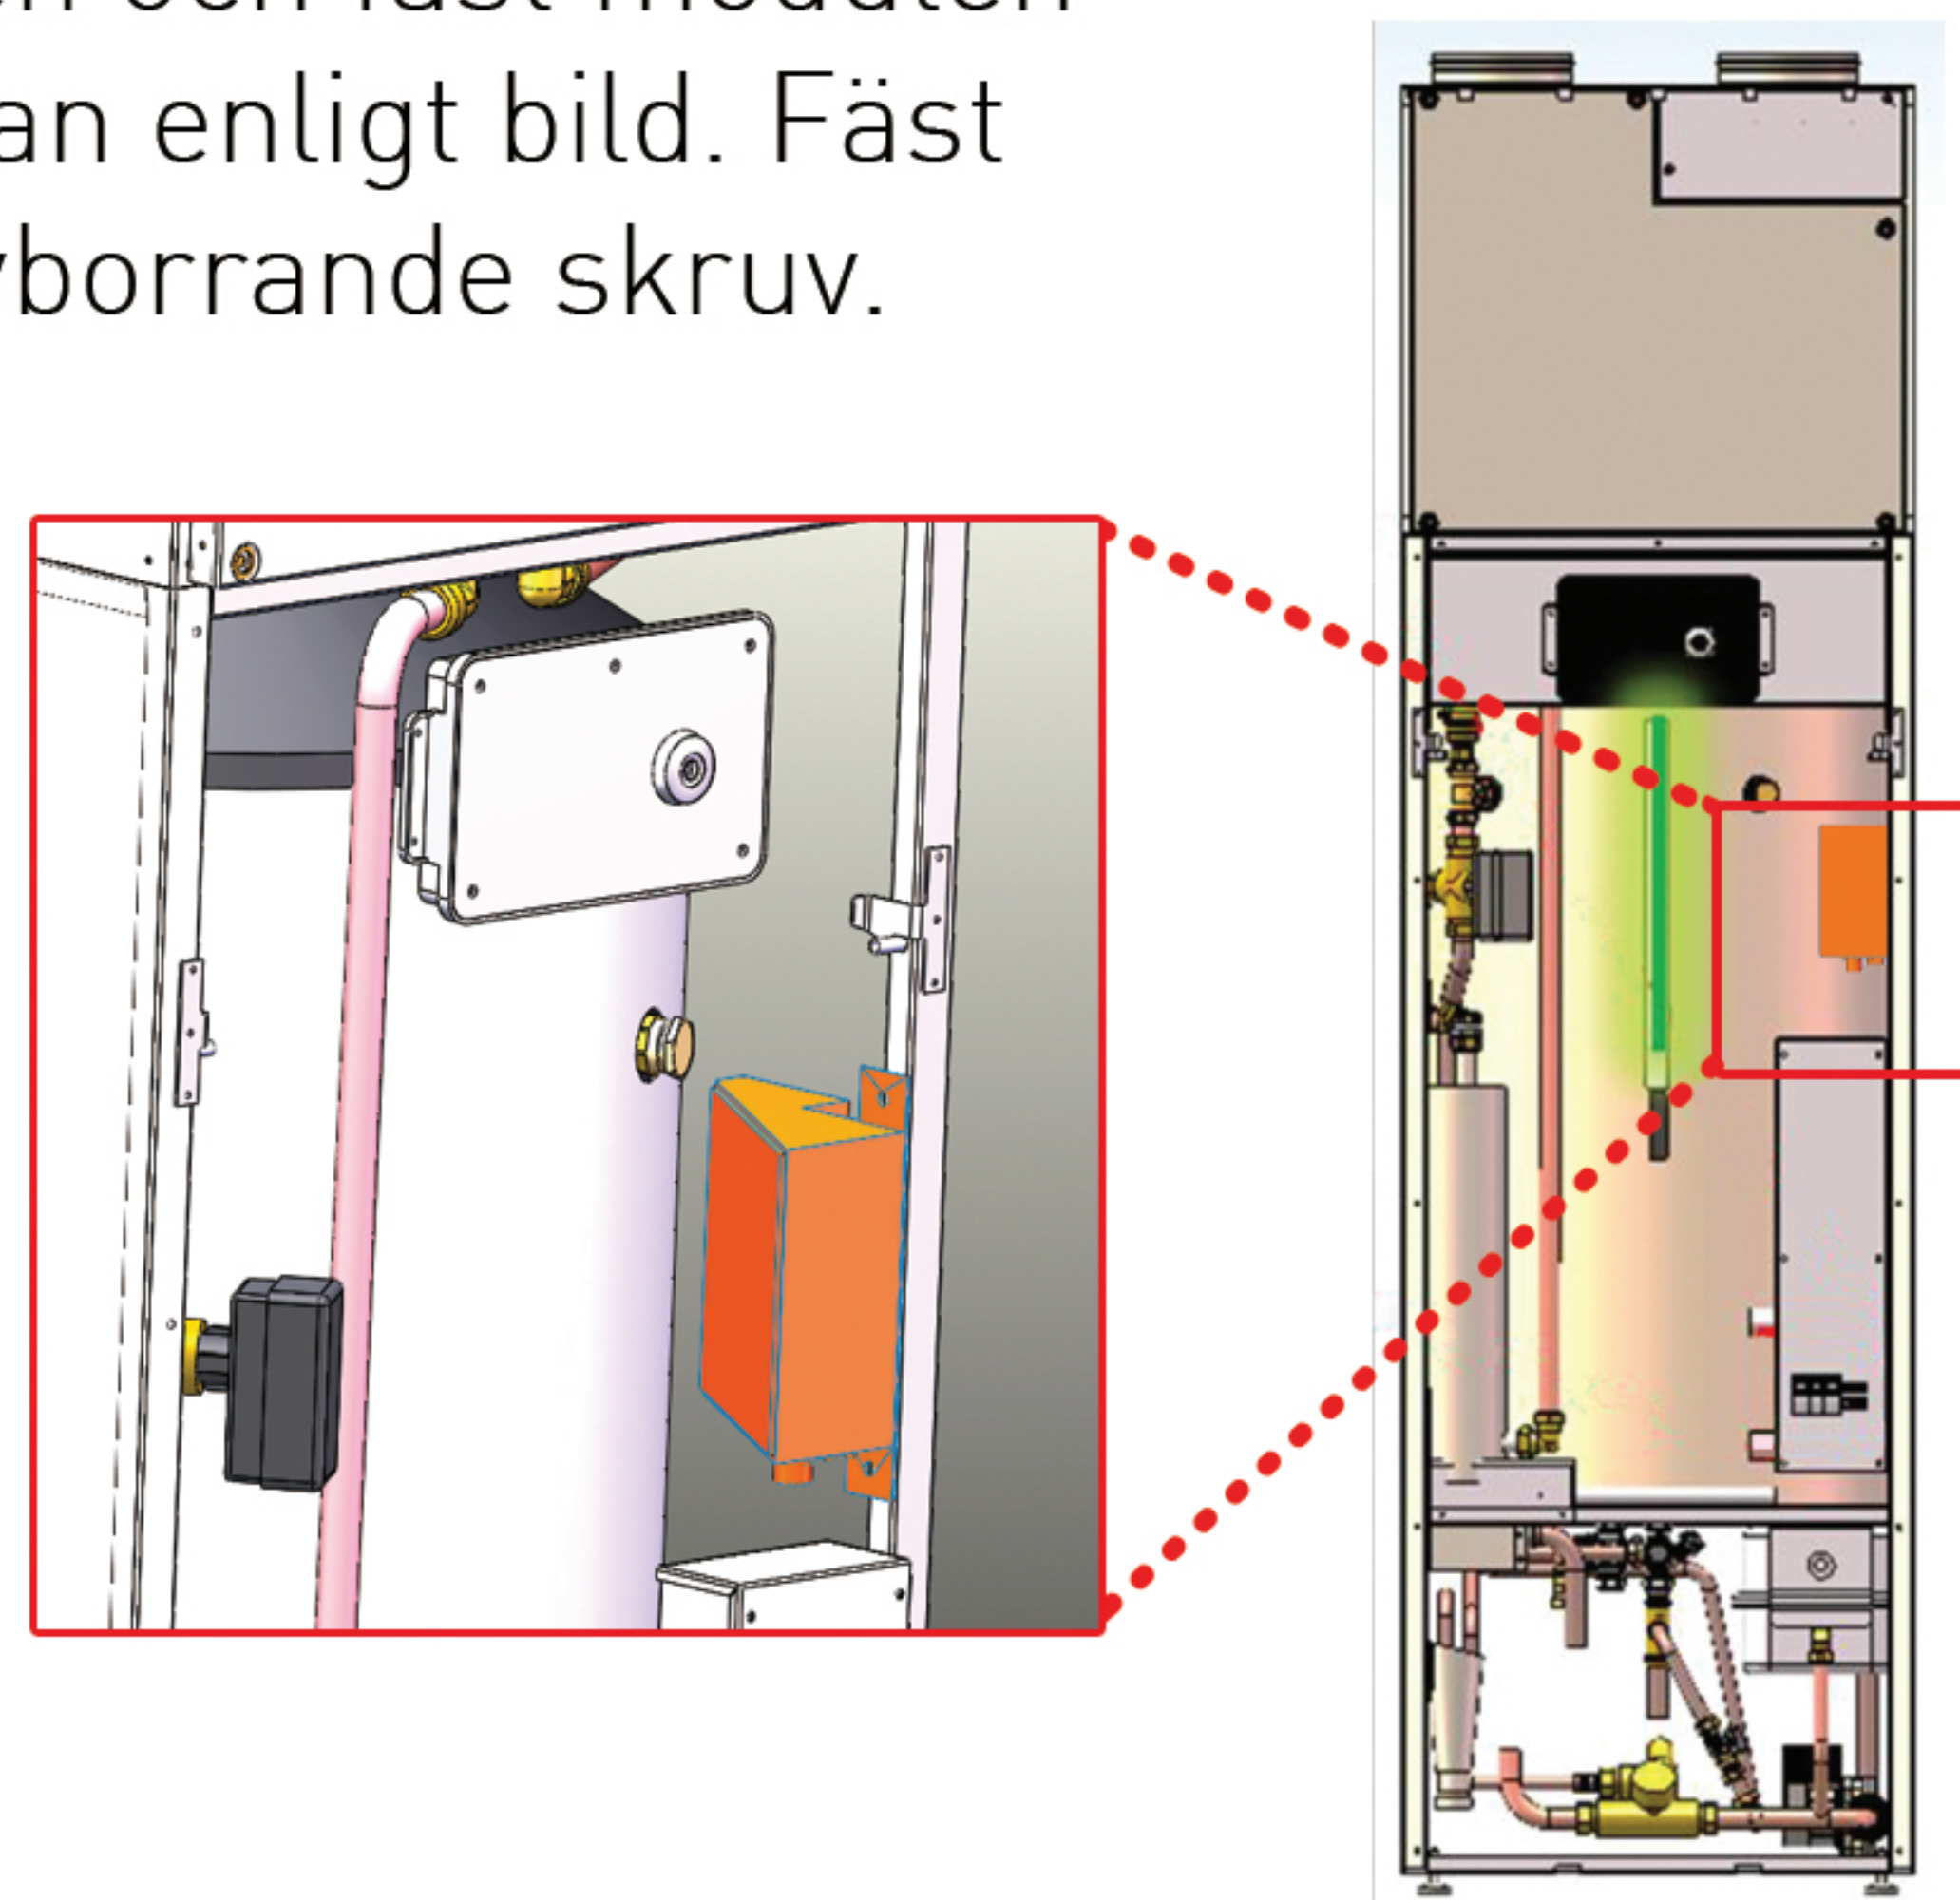

3. Öppna elmodulen och dra signalkabeln bakom och upp i genomföringskanalen.



Anslut kontakten i plint markerad X2.

4. Anslut nätverk - WiFi eller LAN.

A WiFi - Planera monteringen av WiFi-modulen på utsidan av pumpen. Led kabeln genom undersidan av pumpen och in bakom elmodulen och fäst i kontakten i kommunikationsmodulen. Ta bort tejp-skyddet och fäst WiFi-modulen mot underlaget

B LAN – Dra en nätverkskabel (ingår ej) genom pumpens undersida och in bakom elmodulen och anslut till kommunikationsmodulens RJ45-uttag.

5. Elanslutning

A Stickkontakt - Led elkabeln bakom elmodulen och ut genom botten av värmepumpen och anslut till ett vägguttag.

B Direktanslutning i värmepump

OBS! Endast person med rätt behörighet får göra denna installation!

i. Klipp kabeln till ca 1,2m från kommunikationsmodulen och frigör ändarna.

ii. Anslut mot N2-L1, enligt pumpens installationsmanual.

6. Ladda ner mobilappen i Apple App Store, Google Play eller Windows Store genom att söka på "Comfortzone Online" och följ instruktionerna för uppstart i appen.

